




maggi
TECHNOLOGY

Sega Radiale




BEST 1250 S

Tronca e taglia in obliquo e trasversale (45°dx/sx) pannelli e tavole in legno fino a 3mt. Per arredamento e carpenteria

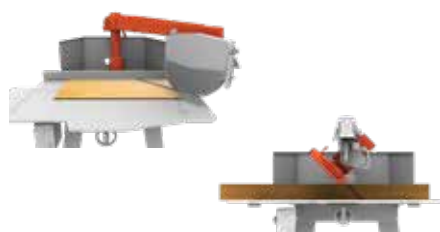

FLESSIBILE

Rotazione del braccio a 45°(dx-sx) e inclinazione lama a sinistra da 0° a 45°, con bloccaggio a tutti i gradi intermedi, offrono grande flessibilità di taglio.

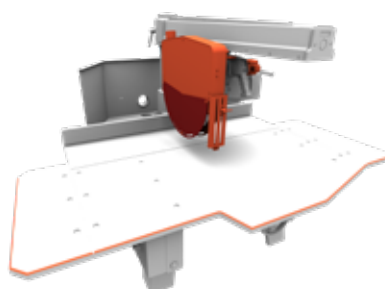

SICURA

Carter insonorizzato con copertura totale della lama e microswitch di sicurezza, protezione antiritorno, banco di lavoro ben dimensionato e pulsante di emergenza, favoriscono notevolmente la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione.



SOLIDA E PRECISA

Robusta struttura in acciaio, braccio e base in ghisa. Guide in acciaio temperato intercambiabili. Gruppo lama con 8 cuscinetti per uno scorrimento agile e preciso,



Compatta: ideale per piccoli laboratori



Semplice da usare



Flessibile



Valido complemento ad una squadratrice




BEST 1250 S SERVIZIO

Assistenza in tutto il mondo.
Esperto on line IN TEMPO REALE con APP in realtà aumentata.
Ricambi disponibili fino a 10 anni, spedizione in 24 h.

SCHEDA TECNICA


Altezza max taglio	200 mm
Larghezza max taglio	1140 x 20 h mm
Larghezza minima taglio	970 x 200 h mm
Lunghezza max pezzo	infinito
Larghezza max rifilatura	non consentito
Altezza taglio a 45°	0 - 135 mm
Larghezza taglio a 45° dx - min. max	675- 785 mm
Larghezza taglio a 45° sx - min. max.	385- 595 mm
Altezza lama dal piano	0 - 40 mm
Diametro lama	565 mm
Diametro foro lama	30 mm
Motore	HP / KW 7,5/5,5 RPM 2800
Dimensioni piano di lavoro	2400x1580mm
Diametro bocca aspirazione coprilama	60 mm
Diametro bocca aspirazione convogliatore	100 mm
Dimensioni macchina montata	2400x2020x1579mm
Dimensioni e peso imballata	2400x1100x1600mm 326Kg

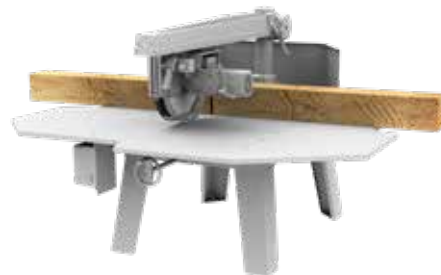


TOP DI GAMMA

Motore 7,5 HP e altezza di taglio fino a 200 mm sono ideali per lavorazioni particolarmente gravose, come quelle di travi o di strutture per edilizia. Settaggio super veloce grazie a manovella anteriore per regolazione altezza gruppo lama.
Modello con massima larghezza di taglio fino a 1140 mm

ALTEZZA DI TAGLIO

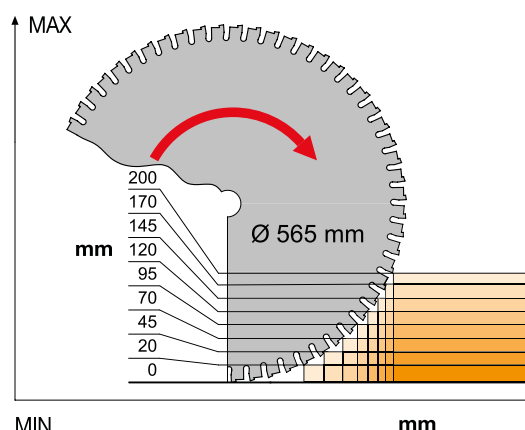

LARGHEZZA



DI TAGLIO

BEST 700 S			BEST 960 S			BEST 1250 S		
90° mm	45° SX mm	45° DX mm	90° mm	45° SX mm	45° DX mm	90° mm	45° SX mm	45° DX mm
400	80	270	680	280	470	970	385	675
411			691			981		
424			704			994		
440			720			1010		
460			740			1030		
486			766			1056		
520			800			1090		
570	210	400	850	400	590	1140	595	785

SERVICE

+39 0571 635 433

service@maggi-technology.com

MAGGI TECHNOLOGY

Via delle Regioni, 299
50052 Certaldo (Firenze) Italia

SALES

+39 0571 635 474

sales@maggi-technology.com



MADE
in ITALY