


*Foratrice  
multimandrino,  
semiautomatica, con  
3 gruppi testa: 1 fisso  
orizzontale e 2 mobili  
verticali*


## BORING SYSTEM 321 SWITCH

Per foratura orizzontale e verticale di pannelli.  
Per la produzione di mobili, anche di grandi  
dimensioni. Ideale per chi produce librerie,  
scaffalature e armadi.




### SETTAGGIO VELOCE

Regolazione rapida e precisa della posizione delle teste verticali, con sistema pneumatico di bloccaggio e visualizzazione quota su display. Regolazione dell'altezza della testa orizzontale con contatore digitale, e della profondità di foratura con Spyril System.



### ESECUZIONE RAPIDA

Esegue tutte le forature per l'assemblaggio del mobile in due soli passaggi : con le 2 teste verticali si effettuano le forature dei fianchi e con la testa orizzontale quelle per l'accoppiamento dei pannelli. **Grazie al nuovo telaio dimensionato, le teste verticali possono lavorare anche in linea per una maggiore versatilità.**

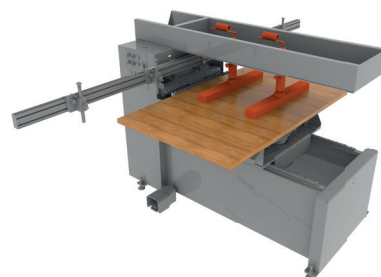

### STABILITA' E PRECISIONE

N.2 pressori con posizionamento rapido, antinfortunistici, girevoli da 0° a 90°, garantiscono stabilità e tenuta perfetta del pannello e forature sempre precise.



**Compatta 2 mq**



**Velocizza i tempi di lavorazione rispetto ad una foratrice monotesta grazie al settaggio rapido e alle 3 teste che forano contemporaneamente.**




## BORING SYSTEM 321 SWITCH SERVIZIO

Assistenza in tutto il mondo.

Esperto on line IN TEMPO REALE con APP in realtà aumentata.



Ricambi disponibili fino a 10 anni, spedizione in 24 h.

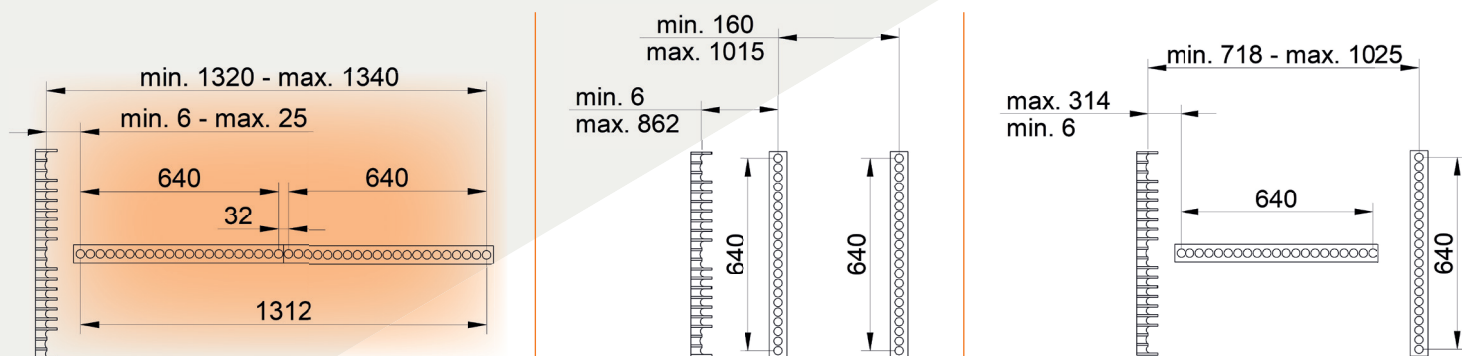

## SCHEDA TECNICA

Teste	N 3
Mandrini ciascuna testa	N 21
Mandrini sinistri e destri per ogni testa	N. 10 sx - N. 11 dx
Interasse mandrini	32 mm
Interasse massimo foratura ciascuna testa	640 mm
Distanza min./max fra le 2 teste verticali parallele	160/1015 mm
Diametro massimo utensile	40 mm
Profondità foratura massima verticale	50 mm
Profondità foratura massima orizzontale	65 mm
Altezza piano di lavoro	890 mm

Spessore massimo pannello	60 mm
Dimensione massima pannello	870 x 3000 x 60mm
N. 3 motori	HP 2 / KW 1,5 - RPM 2800
Pressione impianto pneumatico	BAR 6
Consumo aria compressa	NL 30 / ciclo
Ingombro macchina	1850 x 1020 x 1410 mm
Peso netto	670 kg
Dimensione imballo	1950x1100x h1550 mm
Peso lordo totale	720 kg

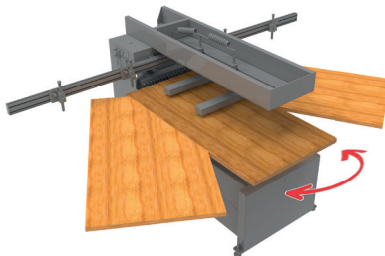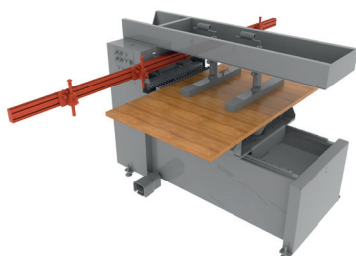

13'



34'

### POSIZIONAMENTO RAPIDO E PRECISO DEL PANNELLO

Con 4 battute di riferimento manuali, con lente e nonio e scorrimento su asta in alluminio 3.000 x 80 mm

### ERGONOMIA

Movimentazione facile di pannelli lunghi grazie a struttura cantilever e ampi e robusti piani di appoggio in acciaio. Tutti i comandi sono frontali e di facile accesso per l'operatore.

### PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA

Velocizza la foratura, rispetto alle foratrici monotesta, grazie al settaggio rapido e alle 3 teste che forano contemporaneamente. Adatta a lavorare anche mobili di grandi dimensioni.

#### SERVICE

+39 0571 635 433

service@maggi-technology.com

#### SALES

+39 0571 635 474

sales@maggi-technology.com

#### MAGGI TECHNOLOGY

Via delle Regioni, 299  
50052 Certaldo (Firenze) Italia



MADE  
in ITALY