




*Foratrice monotesta,  
multimandrino,  
semiautomatica*

## BORING SYSTEM 35

Per foratura orizzontale e verticale di pannelli e legno massello, per arredamento in genere.

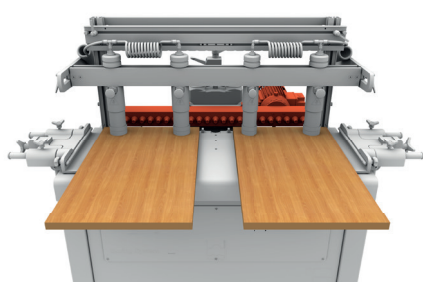


### ESECUZIONE RAPIDA ORIZZONTALE

Grazie all'interasse di 1.088 mm e all'ampio piano di appoggio, si forano contemporaneamente 2 pannelli di larghezza fino a 540 mm.



### ESECUZIONE RAPIDA VERTICALE

Foratura fianchi da 3000 mm in 3 passaggi

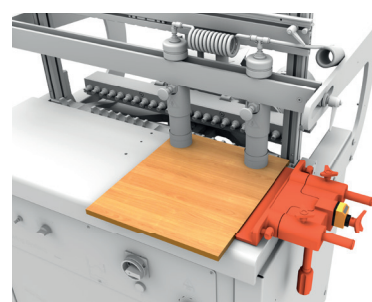

### ACCOPPIAMENTI PERFETTI

Le squadrette sul piano regolabili con contatori numerici garantiscono precisione e velocità di settaggio per un perfetto parallelismo delle lavorazioni.

- Unico modello con 2 motori 2HP, per una foratura potente e bilanciata
- Compatta 1,5 mq.
- Dimezza i tempi di lavoro rispetto ad una foratrice da banco






**BORING SYSTEM 35**

## SERVIZIO

Assistenza in tutto il mondo.  
Esperto on line IN TEMPO REALE con APP in realtà aumentata.  
Ricambi disponibili fino a 10 anni, spedizione in 24 h.

## SCHEDA TECNICA

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Mandrini                         | N 35                           |
| Mandrini sinistri e destri       | N. 17 sx - N. 18 dx            |
| Interasse mandrini               | 32 mm                          |
| Interasse massimo di foratura    | 1088 mm                        |
| Diametro massimo utensile        | 40 mm                          |
| Profondità foratura massima      | 65 mm                          |
| Altezza max foratura orizzontale | 55 mm                          |
| Altezza piano di lavoro          | 860 mm                         |
| Spessore massimo pannello        | 60 mm ( 130 mm con accessorio) |
| Dimensione massima pannello      | 1335 x 3000                    |
| N. 2 motori                      | HP 2 / KW 1,5 - RPM 2800       |
| Pressione impianto pneumatico    | BAR 6/ 8                       |
| Consumo aria compressa           | 10 NL / ciclo                  |
| Cappa aspirazione diametro       | 80 mm                          |
| Ingombro macchina - peso netto   | 1670 x 990 x 1280 - kg 367     |
| Dimensione imballo macchina      | 1450x 950 x 1070               |
| Dimensione imballo asta          | 1500 x 120 x 60                |
| Peso lordo                       | kg 406                         |

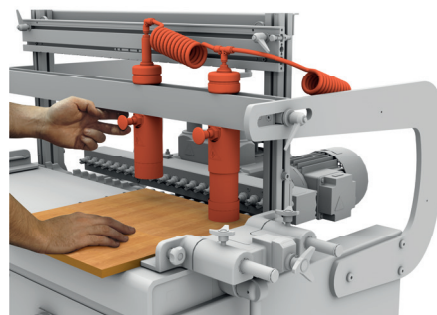

### SETTAGGIO VELOCE

Regolare la PROFONDITA' DI FORATURA è facile con Spyral System e recupero automatico di 10 mm per la foratura verticale.

### FLESSIBILE

Fora da 0° a 90° a tutte le gradazioni.

### TENUTA PANNELLO IN SICUREZZA

Pressori con posizionamento rapido, antinfortunistici. Garantiscono stabilità e tenuta perfetta del pannello e forature sempre precise.

#### MAGGI TECHNOLOGY

Via delle Regioni, 299  
50052 Certaldo (Firenze) Italia

#### SERVICE

+39 0571 635 433  
service@maggi-technology.com

#### SALES

+39 0571 635 474  
sales@maggi-technology.com



MADE  
in ITALY