



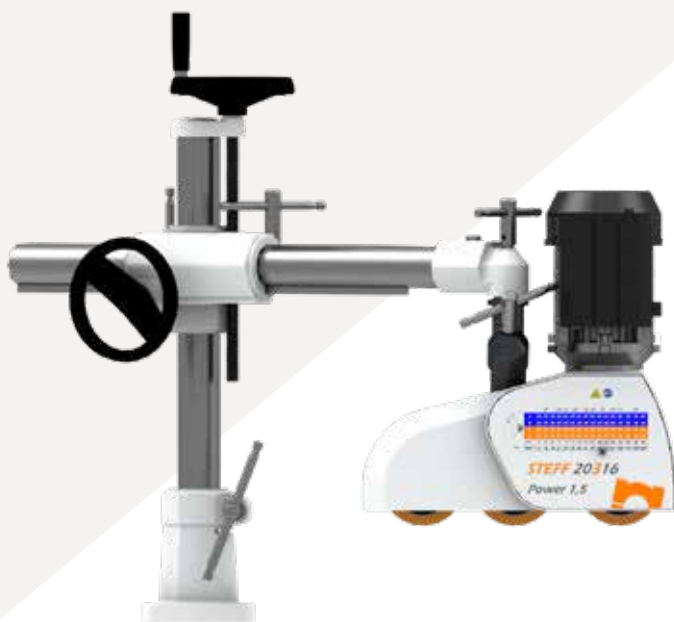

*Avanzamento
automatico
professionale con
velocità fisse*


STEFF 20316 POWER

Dispositivo antinfortunistico per
un'alimentazione sicura e corretta
delle macchine classiche.

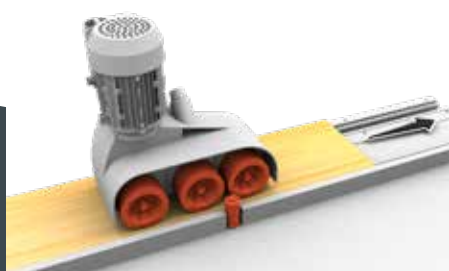


LAVORAZIONI DI QUALITA'

Modello con 4 rulli ideale per trascinare
regoli, pezzi di media dimensione, per
lavorazioni importanti, grazie ai 2 rulli che
tengono perfettamente il pezzo in entrata
e ai 2 rulli che lo tengono in uscita

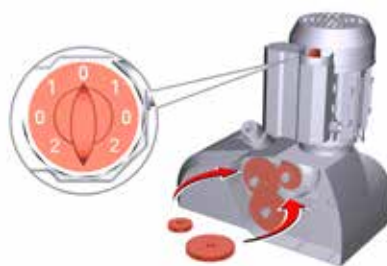

SETTAGGIO VELOCE 16 VELOCITA' SMART

Scambiando e sostituendo gli
ingranaggi si ottengono ben 16
velocità fisse - unico sul mercato! Il
selettore consente un rapido cambio
delle velocità 1 e 2 e l'inversione del
senso di marcia

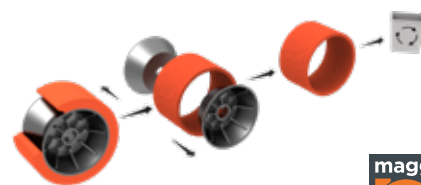

ECO RUOTE

n.3 ruote brevettate SHS System Feeder
Grip 50Shore. Massima aderenza, Usura del
rullo ridotta del 51%. Grazie al rivestimento
in gomma sostituibile produce meno
scarto nel rispetto dell'ambiente



Lavoro in sicurezza: l'operatore non avvicina le mani all'utensile



Alta qualità della lavorazione grazie all'avanzamento costante del pezzo



Alimentazione ottimale regolando la velocità



Adattabilità a tutte le esigenze di lavorazione



STEFF 20316 POWER

SERVIZIO

Assistenza in tutto il mondo.

Esperto on line IN TEMPO REALE con APP in realtà aumentata.

Ricambi disponibili fino a 10 anni, spedizione in 24 h.


SCHEDA TECNICA

Numero di velocità avanti ed indietro	16
Velocità fisse	3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 24 - 25 - 32 - 35 - 48 - 63 mt/min
Numero rulli	3 (semi-hub)
Diametro e spessore rullo	120 x 60 mm
Motore	1.1 HP / 0,75 KW RPM 1400 /2800
Sospensione rulli	20 mm
Distanza fra il centro dei rulli	○○○ 142 mm - 124 mm
Distanza fra il centro primo e ultimo rullo	○○○ 266 mm
Dimensioni unità di trascinamento - peso netto	424 x 210 x 460 mm 30 Kg
Dimensioni supporto universale montato - peso netto	790 x 705 mm 24 Kg
Dimensione imballo unità di trascinamento - peso lordo	670 x 570 x 330 mm 33.5Kg
Dimensione imballo supporto universale - peso lordo	800 x 330 x 330 mm 26 Kg



IL VALORE DELLA SICUREZZA

L'uso dell' avanzamento automatico preserva le mani dell' operatore da gravi incidenti; la sua efficacia dipende da precisi criteri costruttivi e di progettazione. I trascinatori MAGGI sono gli unici progettati e costruiti in Italia e soddisfano tutte le normative di sicurezza CE.

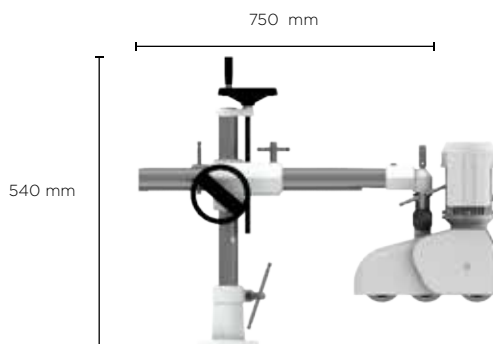

SUPPORTO UNIVERSALE

Struttura per il sostegno e il posizionamento ottimale dell'avanzamento automatico sulla macchina utensile. Facile da orientare, stabile e robusto : base,crociera, cappellotto pipa e snodo in ghisa, e due colonne in acciaio rettificato di notevole spessore.

MAGGI TECHNOLOGY
Via delle Regioni, 299
50052 Certaldo (Firenze) Italia

SERVICE
+39 0571 635 433
service@maggi-technology.com

SALES
+39 0571 635 474
sales@maggi-technology.com

